

RM E RMA

Tubo de Latão com costura c/ espessura de 0,14 mm.
Tubo de cobre sem costura c/ espessura de 0,50mm
Cabeceiras de Latão com espessura 2,11 mm

Características: Bloco

Bloco padrão com 6 (seis), podendo ser 4 (quatro), 5,5 (cinco e meio) e 11 (onze) APP.

Distância) entre os tubos (PI) 10 mm.


Tubos com 14 (comprimento) x 2,8 (largura)x 0,14 mm. (espessura)
Trabalhamos com aletas estanhadas.

RM

Aletas de Cobre com espessura de 0,08 mm com dobra.
a partir de 4 carreiras

RMA

Aletas de Aço estanhado com espessura de 0,20 mm.

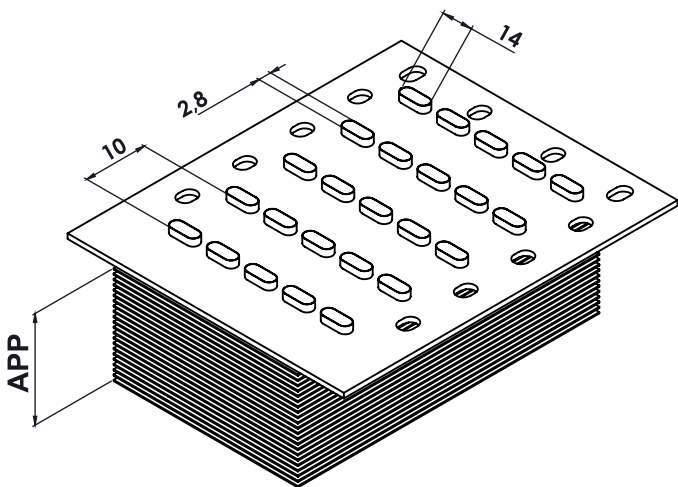

Carreiras RM/RMA	Espessura Bloco	Largura Cabeceira
02	37mm	97mm
03	55mm	115mm
04	73mm	133mm
05	91mm	151mm
06	109mm	169mm
07	127mm	187mm
08	145mm	205mm

A partir de 09 carreiras, os blocos de refrigeração são fabricados em 2 partes

