

RMC E RMCA

Tubo de Latão com costura c/ espessura de 0,14 mm.
Tubo de cobre sem costura c/ espessura de 0,50mm
Cabeceiras de Latão com espessura 2,11 mm e 3,06 mm

Características: Bloco


Bloco padrão com 6 (seis), podendo ser 8 (oito) , 4 (quatro),
5,5 (cinco e meio) e 11 (onze) APP.
Distância) entre os tubos (PI) 15,95 mm.
Tubos com 14 (comprimento) x 2,8 (largura)x 0,14 mm. (espessura)
Trabalhamos com aleta estanhada.

RMC

Aletas de Cobre com espessura de 0,08 mm com dobra
a partir de 4 carreiras

RMCA

Aletas de Aço estanhado com espessura de 0,20 mm.

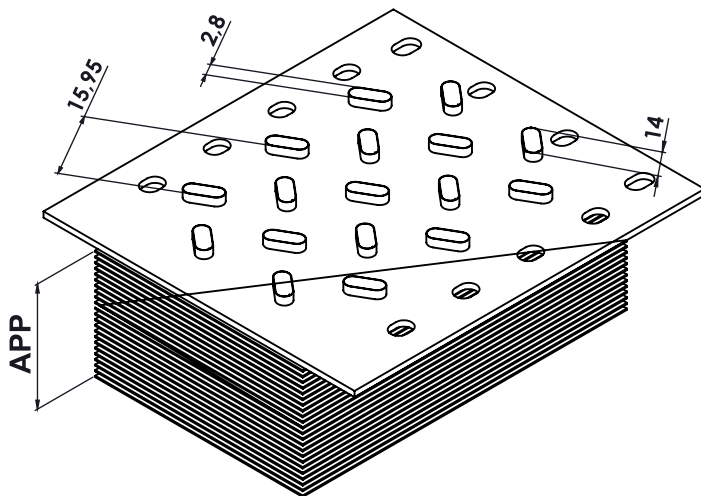

Carreiras RMC/RMCA	Espessura Bloco	Largura Cabeceira
02	37mm	97mm
03	55mm	115mm
04	73mm	133mm
05	91mm	151mm
06	109mm	169mm
07	127mm	187mm
08	145mm	205mm

A partir de 09 carreiras, os blocos de refrigeração são fabricados em 2 partes

