

ÓLEO REDONDO E COM CURVA


Tubo de cobre com 0,50 ou aço com 0,71 de espessura, sem costura, expandido com diâmetro de 3/8.
Aletas de Alumínio com espessura de 0,30mm.

Características: Bloco

Bloco padrão com 8 (oito), podendo ser 4 (quatro), 5,5 (cinco e meio) e 11 (onze) APP.

Distância entre os tubos (PI) 20,5 mm


Roscas ou flanges de acordo com o original

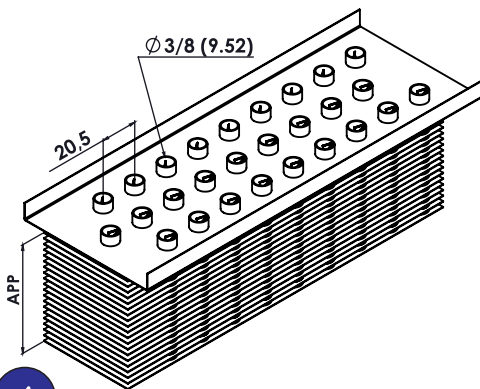

1

ÓLEO REDONDO

Tanques em aço carbono em chapa de 3 a 6 mm

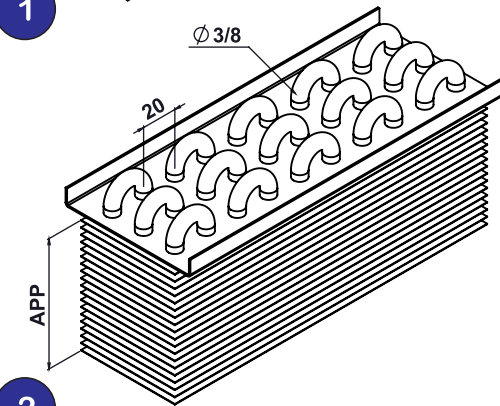


2

ÓLEO COM CURVAS

Curvas em cobre para interligação dos tubos.

Carreiras	Espessura Bloco	Largura Cabeceira
02	32mm	52mm
03	47mm	60mm
04	63mm	75mm

A partir de 05 carreiras, os blocos de refrigeração são fabricados em 2 partes

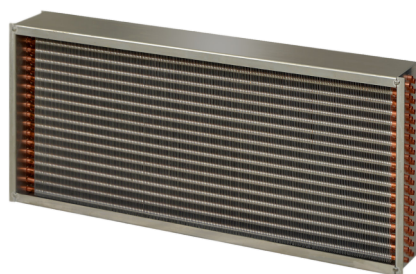

1



2

TURBILHONADOR

