


FLAT 25 ÁGUA

Tubo de alumínio sem costura.
Tubo com espessura de 0,80 mm.
Aletas de alumínio com espessura de 0,30 mm.
Cabeceiras de alumínio com espessura 2,5 mm.

Características: Bloco

Bloco padrão com 8 (oito), 4 (quatro), 5,5 (cinco e meio) e 11 (onze) APP.
Distância entre os tubos (PI) 18 mm.
Tubos com dimensional 8 x 25

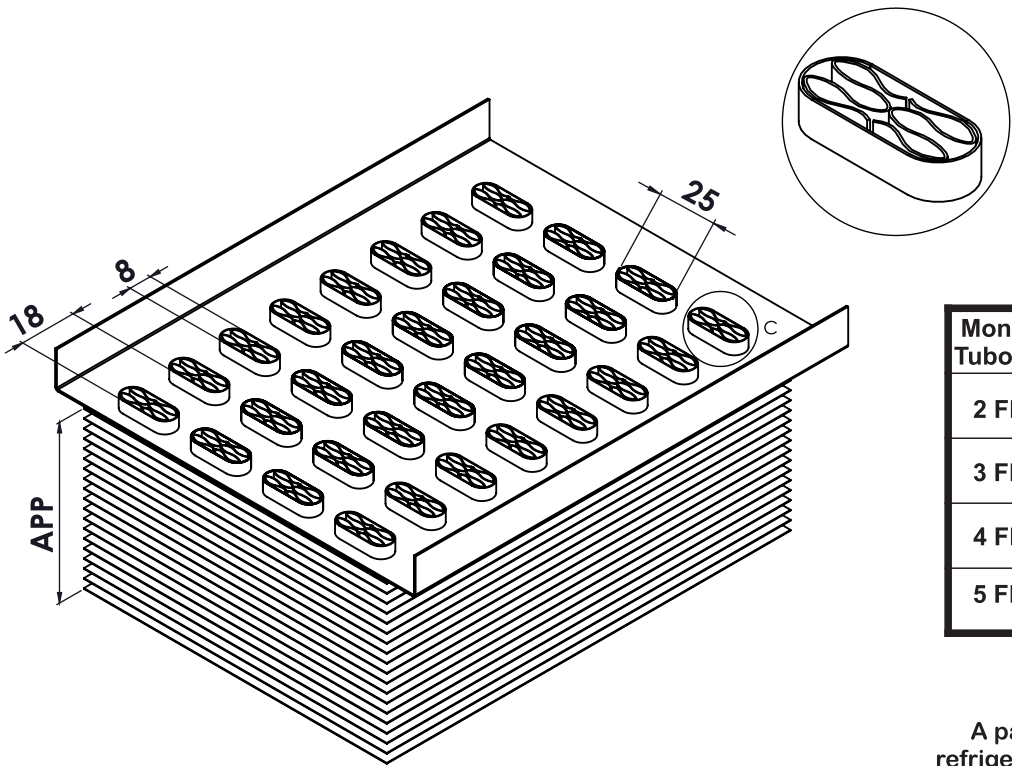

Montagem Tubo 25mm	Espessura Bloco	Cabeceira Mínima
2 FLATS	63 MM	70 MM
3 FLATS	94 MM	100 MM
4 FLATS	126 MM	135 MM
5 FLATS	163 MM	170 MM

A partir de 05 carreiras os blocos de refrigeração são fabricados em 02 partes.

